



检 测 报 告

委托单位: 北京圣永制药有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废气、废水、噪声

报告日期: 2025 年 06 月 11 日

北京华成星科检测服务有限公司

Beijing Huachengxingke Testing Service Co., Ltd



检测信息

受检单位（项目）名称		北京圣永制药有限公司			
受检单位地址		北京市通州区于家务聚富苑工业区聚和四街3号2幢			
样品来源		现场采集	样品状态	正常	
采样日期		2025.06.04	检测日期	2025.06.04-2025.06.09	
样品编号		废水：005a-0604S01			
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号	
固定污染源 废气	氮氧化物	3mg/m³	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》/HJ 693-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E、YQ-252	
废水	pH 值	/	《水质 pH 值的测定 电极法》/HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHB-5、YQ-242	
	总氮	0.05mg/L	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》/HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 TU-1810、YQ-006	
	悬浮物	/	《水质 悬浮物的测定 重量法》/GB 11901-1989	电热鼓风干燥箱 101-2A、YQ-012 电子天平 FA2004、YQ-076	
	化学需氧量	4mg/L	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》/HJ 828-2017	标准 COD 消解器 HCA-101、YQ-071	
	五日生化需氧量	0.5mg/L	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法》/HJ 505-2009	生化培养箱 SHP-150、YQ-013	
	氨氮	0.025mg/L	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》/HJ 535-2009	可见分光光度计 721、YQ-016	
	总磷	0.01mg/L	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》/GB 11893-1989		
	流量	/	《水污染物排放总量监测技术规范》/HJ/T 92-2002	便携式流速流量仪 LS300-A、YQ-194	
噪声	厂界噪声	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》/GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688、YQ-032	
			《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》/HJ 706-2014	声校准器 AWA6022A、YQ-262	
备注	排气筒高度由受测单位提供。				
以下空白					

检测结果

1、固定污染源废气的检测结果

2025.06.04 检测结果

采样位置	DA007 (2号) 检测口		
生产设备投运日期	——	生产设备名称	WNS2-1.0-Q
主要燃料	燃气	净化设备名称	——
截面积(m²)	0.196	烟囱高度(m)	15
参数	检测结果	执行标准及限值 (DB 11/139-2015)	是否符合
烟气含氧量 (%)	4.4	/	/
废气平均温度 (°C)	82.1	/	/
废气平均湿度 (%)	8.1	/	/
废气平均流速 (m/s)	5.49	/	/
标况平均废气量 (m³/h)	2719	/	/
氮氧化物的浓度 (mg/m³)	45	/	/
氮氧化物的折算浓度 (mg/m³)	47	80mg/m³	符合
氮氧化物排放速率 (kg/h)	0.122	/	/

2、废水的检测结果


2025.06.04 检测结果

采样点位置	总排口	执行标准及限值 (DB 11/307-2013)	是否符合
检测项目	检测结果		
pH 值 (无量纲)	7.4	6.5-9	符合
悬浮物 (mg/L)	14	400mg/L	符合
化学需氧量 (mg/L)	37	500mg/L	符合
五日生化需氧量 (mg/L)	6.9	300mg/L	符合
氨氮 (mg/L)	0.735	45mg/L	符合
总磷 (mg/L)	0.08	8.0mg/L	符合
总氮 (mg/L)	3.12	70mg/L	符合
流量 (m³/s)	3.0×10 ⁻⁴	/	/

3、噪声的检测结果

检测时间		检测结果 dB(A)				执行标准及限值 (GB 12348-2008)
		1#	2#	3#	4#	
2025.06.04	昼间	54	53	52	53	55
	夜间	42	42	41	41	45
	夜间偶发最大声级	58	55	54	58	60

监测点位图:

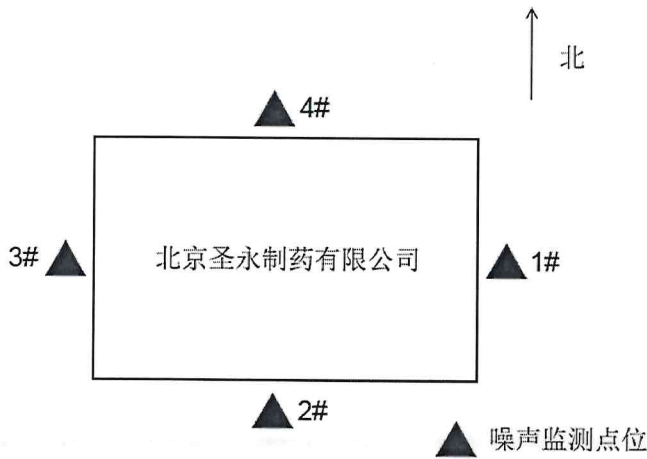

报告编制人: 张同回

授权签字人: 蔺红利

审核人: 王香

签发日期: 2025 年 06 月 11 日

以下空白